

Update 2021

FACTSHEET SEDUMWORLD – SEDUMDAK 123 SYSTEEM

GROENDAK LICHTGEWICHT 1-2-3 TYPE 45

DAKHELLING 1 t/m 5 GRADEN - SUBSTRAATMAT 20 MM

ALGEMENE INFORMATIE

- Minimale hoogte dakrand of dakopstand: 5 cm
- Dikte totale opbouw systeem bij aanleg: ca. 6 cm
- Geschikt voor dakhellingen: 1 t/m 5 graden
- Waterverzadigd gewicht: 40- 45 kg/m²
- Water bufferend vermogen per m²: 31 liter water

LAAG 1 KLEINE SEDUM MAT

- Kleine Sedum mat, basis 1 cm/ totaal 3 cm inclusief Sedum begroeiing.
- Afmeting Sedum mat 60 x 100 cm, 13 kg per rol. Type Doe-het-zelf.
- Afmeting Sedum mat 60 x 200 cm, 26 kg per rol. Type Hoveniers
- Mix van 12 verschillende soorten Sedum.
- Gekweekt op biologisch afbreekbare kokos mat.
- Begroeiingspercentage bij levering minimaal 95%.


LAAG 2 SUBSTRAATMAT

- Substraatmat heeft standaardbreedte van 100 cm.
- Materiaal minerale steenwol.
- Dikte van de substraatmat is 20 mm.
- Geschikt voor dakhellingen 1 t/m 5 graden.

LAAG 3 DRAINAGEMAT

- Drainagemat geleverd op rol met standaardbreedte van 100 cm.
- Drainagemat heeft een filtervlies aan de bovenzijde.
- Drainagemat heeft wortelwerend vlies aan boven en onderzijde.
- Dikte van de drainagemat is 20 mm.

OPBOUW

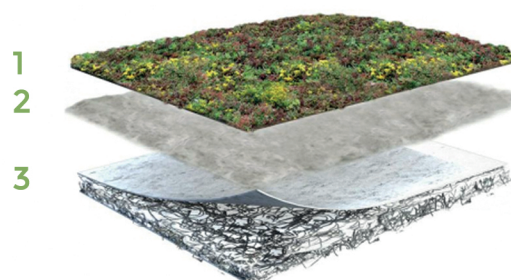

PRODUCTFOTO

